

Eaton 3S UPS

450 – 850 VA



Teljes körű védelem

- Számítógépek, perifériák és multimédia
- TV, videó és Hi-Fi berendezések: Házimozi, NAS, set-top-box, stb.
- Internet modemek, hálózati átjárók
- Játékkonzol
- Szélessávú modemek (internet és TV), IP telefonok
- Háztartási cikkek, stb...



Az Eaton 3S szünetmentes áramellátást és feszültséglökés elleni védelmet biztosít az asztali számítógépek, vezeték nélküli hálózatok, játékkonzolok és egyéb kritikus berendezések számára otthonában vagy üzleti vállalkozásában.

Teljes védelem

- Az Eaton 3S beépített akkumulátorral rendelkezik, így szünetmentes áramellátást biztosít áramkimaradás esetén és fejlett túlfeszültség-védelem funkciót lát el villámcsapások vagy véletlen hálózati feszültséglökések okozta károk ellen.
- A vártnál hosszabb ideig tartó áramkimaradás esetén az Eaton szoftver adatvesztés nélkül, kíméletesen állítja le a számítógépet (550 VA, 700 VA és 850 VA modellek).
- Az Eaton 3S RJ11/xDSL csatlakozóval van felszerelve, hogy megóvja az internetes átjárókat a telefon adatvonalon terjedő zavaroktól (700 VA és 850 VA modellek).

Modern használat és egyszerű integráció

- Elegáns, kompakt külsejével és fényes felületével tökéletesen illeszkedik bármely modern lakó- vagy irodai környezetbe.
- Az Eaton 3S 700 VA és 850 VA modellek két darab 2A-es USB porttal rendelkeznek bármilyen mobil eszköz (mobiltelefon, táblagép stb.) töltésére.
- Az új 3S Schuko (DIN), illetve francia (FR) aljzatokkal is kapható a védett berendezések csatlakoztatásának megkönnyítése érdekében.
- Professzionális használatra IEC aljzatos (550 VA és 700 VA) modellek is elérhetők.
- A telepítés megkönnyítése érdekében minden modell falra szerelhető.

Teljes biztonságban


- A túlfeszültség-védelmi áramkörök megfelelnek az IEC 61643-11 nemzetközi szabványnak.
- A 10 A-es megszakító megvédi berendezéseit a túlterheléstől (minden modellel).
- Az Eaton ingyenes garanciát nyújt a csatlakoztatott berendezésre (csak az EU-tagországokra érvényes). Ez a garancia benne van minden Eaton 3S termék vételárában, korlátlan jótállást biztosít, és fedezi a túlfeszültség-védelem meghibásodása miatt keletkezett károkat is.

EATON


Powering Business Worldwide

Eaton 3S UPS

- 1 Feszültséglökés ellen védett hálózati aljzatok 3x Schuko vagy FR aljzat
- 2 Akkumulátoros áthidalással rendelkező és feszültséglökés ellen védett hálózati aljzatok 3x Schuko vagy FR
- 3 Be-/kikapcsoló gomb
- 4 LED interfész
- 5 USB kommunikáció
- 6 Cserélhető akkumulátor
- 7 Megszakító visszakapcsoló gomb
- 8 Falra szerelhető kialakítás



Eaton 3S 550 DIN

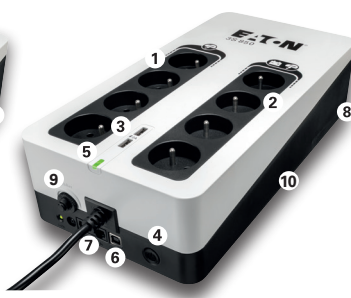

Eaton 3S 850 FR

- 1 Feszültséglökés ellen védett hálózati aljzatok 4x Schuko vagy FR aljzat
- 2 Akkumulátoros áthidalással rendelkező és feszültséglökés ellen védett hálózati aljzatok 4x Schuko vagy FR
- 3 USB töltő
- 4 Be-/kikapcsoló gomb
- 5 LED visszajelzés
- 6 USB kommunikáció
- 7 Telefon / xDSL vonalvédelem
- 8 Cserélhető akkumulátor
- 9 Megszakító visszakapcsoló gomb
- 10 Falra szerelhető kialakítás

MŰSZAKI ADATOK

	Eaton 3S 450	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700	Eaton 3S 850
Névleges értékek (VA / W)	450 VA / 270 W	550 VA / 330 W	700 VA / 630 W	850 VA / 510 W
Csatlakoztatási lehetőségek				
Kimeneti csatlakozók (DIN / FR modellek esetén)	3 aljzat akkumulátoros áthidalással és feszültséglökés elleni védelemmel + 3 aljzat feszültséglökés elleni védelemmel	3 aljzat akkumulátoros áthidalással és feszültséglökés elleni védelemmel + 3 aljzat feszültséglökés elleni védelemmel	4 aljzat akkumulátoros áthidalással és túlfeszültség elleni védelemmel + 4 aljzat feszültséglökés elleni védelemmel	4 aljzat akkumulátoros áthidalással és túlfeszültség elleni védelemmel + 4 aljzat feszültséglökés elleni védelemmel
Kimeneti csatlakozók (IEC modellek esetén)	4 aljzat akkumulátoros áthidalással és feszültséglökés elleni védelemmel + 4 aljzat feszültséglökés elleni védelemmel	4 aljzat akkumulátoros áthidalással és feszültséglökés elleni védelemmel + 4 aljzat feszültséglökés elleni védelemmel	4 aljzat akkumulátoros áthidalással és feszültséglökés elleni védelemmel + 4 aljzat feszültséglökés elleni védelemmel	4 aljzat akkumulátoros áthidalással és feszültséglökés elleni védelemmel + 4 aljzat feszültséglökés elleni védelemmel

Elektromos jellemzők

Névleges bemeneti feszültség	220 - 240 V			
Bemeneti feszültségtartomány	Max. 161-284 V (állítható)			
Kimeneti feszültség	230 V (220V/230V/240V állítható)			
Bemeneti frekvenciatartomány	50/60 Hz (46-65 Hz üzemi tartomány)			
Védettség	Visszakapcsolható 10A-es megszakító			

Akkumulátor

Akkumulátor típusa	Kompakt, zárt ólom-savas akkumulátor (cserélhető)			
Akkumulátor teszt	Igen			
Hidegindítás (hálózati áram nélkül)	Igen			
Mélykisülés elleni védelem	Igen			
Akkumulátorcsere-jelzés	LED			
Asztali PC*	6 perc	8 perc	16 perc	20 perc
Fejlett PC/Internet átvjáró *	3 perc	4 perc	6 perc	9 perc
Játékkonzol + TV + Internet átvjáró *	-	-	3 perc	4 perc

Jellemzők

Kommunikáció	-	Automatikus csatlakozás a legelterjedtebb operációs rendszerekhez (Windows/Mac OS/Linux) a HID-kompatibilis USB-aljzaton keresztül		
USB töltő	-	-	2 USB port (max. 2A)	2 USB port (max. 2A)
Telefon / xDSL vonalvédelem	-	-	Igen	Igen

Környezeti és biztonsági előírások

Üzemi hőmérséklet	0 - 40°C			
Üzemi magasság	0 - 3000 m			
Megfelelések	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11 [T3]			
Megfelelőség	CE / EAC / Ukr / Cm / CB report			

Méretetek (Ma x Szé x Mé/Tömeg)

UPS méretei (mm)	325x86x140	325x86x140	335x86x170	335x86x170
UPS súlya (kg)	2,9	3,2	4	4,3

Ügyfélszolgálat és támogatás

Garancia	2 év, opcionálisan: Warranty+1 ; Warranty+3 garanciabővítés (ellenőrizze, hogy az Ön országában elérhető-e)			
----------	---	--	--	--

* Az áthidalási idők közelítőek, és a berendezéstől, a konfigurációtól, az akkumulátor korától, a hőmérséklettől stb. függően eltérőek lehetnek a megadottaktól.

Cikkszámok	450	550	700	850
FR modellek	3S450F	3S550F	3S700F	3S850F
DIN modellek	3S450D	3S550D	3S700D	3S850D
IEC modellek		3S550I	3S700I	



FR DIN IEC